



# EYEWEAR

PROTETTORI DELL'OCCHIO 2016-1



**MASTER  
IN  
COMFORT**

**COFRA<sup>®</sup>**

BORN TO WORK

the italian brand





# LA COLLEZIONE OCCHIALI

Nata seguendo i canoni che hanno da sempre contraddistinto il brand COFRA, quali protezione, massima attenzione al comfort e cura dei dettagli, la collezione degli occhiali COFRA è conforme agli standard delle normative europee EN 166, EN 170, EN 172 ed EN 169. Ognuno degli articoli che compongono detta collezione, quindi, assicura ottime prestazioni in termini di protezione meccanica o da impatto, e contro le radiazioni ottiche, oltre che massimo comfort ed adattabilità al viso, a garanzia della massima sicurezza e di una elevata efficienza per l'intera giornata lavorativa.



## LA STORIA

L'azienda nasce nel 1938 a Barletta con il nome di Cortelgomma, ad opera di Ruggiero Cortellino. Subito dopo la guerra il laboratorio artigianale produce calzature con suole realizzate utilizzando pneumatici di camion militari e tomaie ricavate dalle divise militari. L'intraprendenza e la passione del suo fondatore la trasformano nel giro di pochi anni in un'impresa moderna, capace di produrre centinaia di paia di calzature al giorno, distribuite nell'Italia intera. Nel 1983 prende il nome di COFRA ed è attualmente gestita da Giuseppe Cortellino, figlio del fondatore, ed inizia il processo di internazionalizzazione dell'azienda. La sua continua crescita è il risultato di una gestione imprenditoriale accorta e di una cultura manageriale innovativa, che hanno portato l'azienda a diventare leader di mercato nel settore delle calzature per uso professionale, un brand riconosciuto in tutta Europa e nel resto del mondo. Dal 2004 iniziano la diversificazione e l'ampliamento della gamma di prodotto.

**1938** Nasce Cortelgomma

**1983** Cortelgomma diventa COFRA

**1989** Nasce la divisione Safety

**1997** COFRA, primo calzaturificio in Italia, ottiene la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001

**2003** Inizio dell'espansione oltre i confini della UE (Medio Oriente, Est Europa, Australia, Canada, USA)

**2004** Nasce la divisione abbigliamento

**2004** Nasce COFRA USA

**2008** Riconoscimento aziendale D&B Rating 1, indice di massima affidabilità aziendale, tuttora confermato

**2011** Lancio della collezione guanti da lavoro

**2012** Lancio della collezione maschere da lavoro

**2013** Lancio della collezione occhiali da lavoro

### Sede di Barletta

**55.000 m<sup>2</sup>** area totale

**30.000 m<sup>2</sup>** superficie coperta

**25.000 m<sup>2</sup>** dedicati al magazzino

**375** persone impiegate

**7.000** persone che lavorano nell'indotto

**20.000** unità vendute al giorno (calzature, abbigliamento, dozzine di guanti, decine di occhiali, decine di mascherine)



### Stabilimento in Albania

**30.000 m<sup>2</sup>** area totale

**20.000 m<sup>2</sup>** superficie coperta

**1.800** persone impiegate direttamente

**10.000** paia di calzature prodotte ogni giorno



Giuseppe Cortellino  
Amministratore unico COFRA



# IL REPARTO LOGISTICA

In un efficientissimo magazzino semi-automatizzato di **25.000 m<sup>2</sup>**, organizzato secondo i più moderni criteri di logistica, con operazioni di picking gestite in radiofrequenza, sono quotidianamente coordinate spedizioni fino a **13.000** paia di calzature, **5.000** capi di abbigliamento, **2.000** unità fra dozzine di guanti, dozzine di mascherine e occhiali.



## REPARTO IMBALLAGGIO SEMI-AUTOMATIZZATO

Uno degli ultimi investimenti aziendali è il reparto imballaggio semi-automatizzato. Il packing semi-automatizzato, grazie ad un controllo computerizzato di tutte le fasi, garantisce estrema precisione e riduzione a zero degli errori, maggiore facilità di manovra dei cartoni e, di conseguenza, minore affaticamento degli operatori, coadiuvati negli spostamenti da superfici a rullo che agevolano la movimentazione dei carichi.



Ogni singolo cartone viene ripreso da una webcam che conserva l'immagine del contenuto prima della chiusura.



Peso e volume vengono verificati per controllare la conformità rispetto ai dati teorici e riportati sulla etichetta applicata al cartone. In caso di difformità, il cartone viene scartato e ricontrollato.



Il cartone viene etichettato automaticamente, rivestito di un film di sicurezza che ne garantisce la sigillatura ed una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e posizionato sulle pedane mediante un sistema di manipolazione che permette all'operatore di evitare il sollevamento di pesi, riducendone l'affaticamento.

## BANCHINA DI SPEDIZIONE





# MASSIMO RISPETTO PER L'AMBIENTE



Dal 1995 COFRA ricicla gli scarti di produzione per ottenere le materie prime delle proprie suole.

L'impianto è fra i pochissimi in tutta Europa e ad oggi ha raggiunto l'eccellente obiettivo di evitare il rilascio in discarica di oltre **2.000 t** di scarti di materiale poliuretanico con proprietà biodegradabili lentissime.

*Dal 2011 COFRA produce energia pulita grazie ad un impianto fotovoltaico.*

Superficie totale: **6.200 m<sup>2</sup>** che equivale alla superficie di un intero campo da calcio. Il sistema fotovoltaico copre il **51%** del fabbisogno energetico aziendale annuo, che equivale al fabbisogno annuo di energia elettrica di circa **350** famiglie. Evitiamo l'emissione in atmosfera di più di **500 t** annue di CO<sub>2</sub> e circa **10.000 t** in vent'anni.

## CUSTOMER SERVICE

Un team efficiente, preparato e sempre disponibile garantisce un'assistenza pre e post-vendita in grado di far fronte tempestivamente a tutte le esigenze del cliente.

## WEB SHOP

**I VANTAGGI DI ACQUISTARE ONLINE**

**ORDINI PIU' VELOCI** - tempi di transizione dell'ordine azzerati

**PRIORITA' DI GESTIONE** - gli ordini online avranno prioritari

nella spedizione

Basta registrarsi sul sito e, richiedendo user ID e Password di accesso, si potrà:

- visualizzare il catalogo COFRA pronta consegna;
- consultare le caratteristiche tecniche del prodotto e i relativi prezzi personalizzati;
- scaricare le schede tecniche, le dichiarazioni di conformità e gli attestati di certificazione CE;
- scegliere e ordinare i prodotti desiderati;
- seguire lo stato di avanzamento dell'ordine;
- consultare l'archivio storico di tutti gli ordini;
- effettuare statistiche: inevasi, comparate di prodotto e fatturato.



Un software innovativo, semplice da utilizzare, uno strumento attivo 24 ore su 24.

# 7.000 PERSONE LAVORANO OGNI GIORNO PER COFRA PER PROTEGGERE AL MEGLIO CHI LAVORA

## INDICE


|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>RISCHI PER L'OCCHIO</b>   | <b>5</b>  |
| <b>COLORI LENTE</b>          | <b>7</b>  |
| <b>LENTI E MONTATURA</b>     | <b>8</b>  |
| <b>NORMATIVE E MARCATURA</b> | <b>9</b>  |
| <b>POLARIZED COLLECTION</b>  | <b>11</b> |
| <b>SPORTS COLLECTION</b>     | <b>13</b> |
| <b>FUNCTIONAL COLLECTION</b> | <b>17</b> |
| <b>CLASSIC COLLECTION</b>    | <b>20</b> |
| <b>OVERGLASS COLLECTION</b>  | <b>23</b> |
| <b>GOGGLE COLLECTION</b>     | <b>24</b> |
| <b>WELDING COLLECTION</b>    | <b>26</b> |
| <b>PUNTO VENDITA</b>         | <b>27</b> |

| articolo        | linea                 | pag. |
|-----------------|-----------------------|------|
| ARMEX           | SPORTS COLLECTION     | 14   |
| CASING          | GOGGLE COLLECTION     | 24   |
| COVERTECH       | CLASSIC COLLECTION    | 20   |
| COVERTECH WELD  | WELDING COLLECTION    | 27   |
| LIGHTNING       | SPORTS COLLECTION     | 13   |
| LIGHTNING POLAR | POLARIZED COLLECTION  | 11   |
| OVERCARE        | OVERGLASS COLLECTION  | 23   |
| OVERPRO         | OVERGLASS COLLECTION  | 23   |
| OVERPRO WELD    | WELDING COLLECTION    | 27   |
| ROTEXEN         | FUNCTIONAL COLLECTION | 17   |

|                    |                       |    |
|--------------------|-----------------------|----|
| ROUNDFIT           | CLASSIC COLLECTION    | 22 |
| SHARPEN            | SPORTS COLLECTION     | 16 |
| SHIELD-EFFECT      | FUNCTIONAL COLLECTION | 18 |
| SHIELD-EFFECT WELD | WELDING COLLECTION    | 26 |
| SLENDER            | CLASSIC COLLECTION    | 21 |
| SOFTYTOUCH         | GOGGLE COLLECTION     | 25 |
| SOFTYTOUCH-V       | GOGGLE COLLECTION     | 25 |
| STEELY             | CLASSIC COLLECTION    | 20 |
| WAVY               | FUNCTIONAL COLLECTION | 19 |
| WIDEN              | SPORTS COLLECTION     | 15 |

## ANATOMIA DELL'OCCHIO

Gli occhi sono organi di senso in grado di fornire immagini a colori di oggetti vicini o lontani, luminosi o scuri.

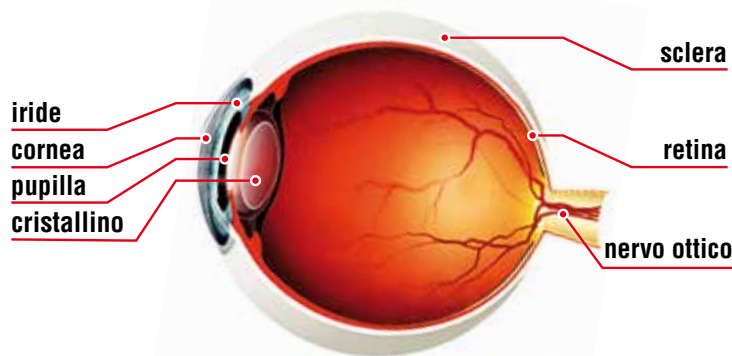

L'occhio è avvolto esternamente da una membrana detta **sclera**, che protegge le parti più interne e delicate. Nella parte anteriore dell'occhio la sclera è trasparente e viene detta **cornea**. Attraverso la cornea la luce arriva all'interno dell'occhio, dove si trova l'**iride**, che è una zona colorata che assorbe la luce eccedente e regola la quantità di luce che entra nell'occhio, stringendo o allargando la **pupilla**, che è il foro scuro al centro dell'iride. Una volta attraversata la pupilla, la luce passa attraverso il **cristallino**, che è una lente flessibile che può modificare il suo spessore, e di conseguenza la sua curvatura, grazie ai muscoli oculari. Questa capacità consente all'occhio di mettere a fuoco oggetti a distanza diversa. L'ultimo organo che viene colpito dalla luce è la **retina**, che si trova in fondo all'occhio e rappresenta lo strato fotosensibile dell'occhio; infatti, la retina, eccitata dalla luce che la colpisce, trasmette informazioni sotto forma di impulsi elettrici al cervello attraverso il **nervo ottico**. L'occhio umano è, quindi, un organo estremamente complesso e delicato che, essendo facilmente esposto a rischi di varia natura ed entità nel mondo del lavoro, deve essere protetto. I Dispositivi di Protezione Individuale destinati a fornire protezione da tale tipologia di rischi sono gli occhiali di protezione. Per preservare la sicurezza e la salute del lavoratore, è quindi opportuno identificare e classificare tali elementi di rischio in modo da poter valutare quali siano le opportune misure di protezione. È possibile racchiudere tutti questi rischi nelle seguenti tre macro-categorie:



### RISCHI MECCANICI

Particelle ad alta velocità, schegge, polveri, goccioline e spruzzi di liquidi.



### RISCHI DA RADIAZIONI OTTICHE

Sorgenti di radiazioni infrarosse e ultraviolette, abbagliamento dovuto a luce intensa.



### RISCHI CHIMICI

Fumi, vapori e gas, aerosol liquidi, polveri fini, spruzzi di prodotti chimici.



## RISCHI MECCANICI

La protezione dai rischi meccanici è indicata per tutte quelle operazioni di lavorazione in cui vi è rischio di contatto accidentale con gli occhi di oggetti o particelle aventi velocità anche elevate. Operazioni tipiche sono: tornitura, fresatura, sabbatura, rivettatura, molatura ed altre operazioni in cui si verificano frequentemente proiezioni di particelle solide volatili (metallo, pietra, sabbia, legno) con conseguente impatto a diversa velocità. A seconda dell'entità dell'impatto, i rischi a cui si è esposti possono essere: lesione della cornea, lacerazione dell'iride, opacità del cristallino, irritazione, dolore e congiuntivite. Bisogna, quindi, scegliere opportunamente l'adeguato protettore dell'occhio: gli occhiali per impatti a bassa energia "F", ovvero con velocità d'impatto fino a 45 m/s (162 km/h), e le maschere per impatti a media energia "B", ovvero a velocità d'impatto fino a 120 m/s (432 km/h).

# RISCHI PER L'OCCHIO





## RISCHI DA RADIAZIONI OTTICHE

La protezione da tale tipologia di rischio è fornita dalle lenti o **filtri**, che si rifanno ad apposite normative europee quali: filtri per ultravioletti (EN 170), filtri solari per uso industriale (EN 172) e filtri per saldatura (EN 169). Per comprendere l'utilità di tali filtri è opportuno creare delle premesse dal punto di vista fisico.

La **luce solare** si propaga attraverso un fascio di onde elettromagnetiche, di cui solo una parte arriva sulla Terra superando lo strato di ozono.

Ciò che arriva a noi è composto da:

- **radiazioni visibili** (che compongono il cosiddetto “spettro del visibile”): sono radiazioni elettromagnetiche con lunghezza d'onda compresa tra 380 nm e 750 nm. Sono composte dagli unici raggi visibili all'occhio umano che si materializzano sotto forma di colori.
- **radiazioni ultraviolette** (UV): sono radiazioni elettromagnetiche con lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 380 nm. Questi raggi non sono visibili all'occhio umano e sono presenti soprattutto negli ambienti a contatto con la luce solare. Tali radiazioni, inoltre, sono dannose per l'uomo poiché composte da onde magnetiche che penetrano nell'occhio creando disturbo e/o malattie in seguito ad una esposizione prolungata (come accade per la pelle: piccole quantità di raggi UV penetrano creando l'abbronzatura, ma l'esposizione prolungata potrebbe nuocere alla salute). I rischi connessi a tali radiazioni possono essere: lesione della cornea, congiuntivite, cecità parziale, invecchiamento prematuro del cristallino e cataratta.
- **radiazioni infrarosse** (IR): sono radiazioni elettromagnetiche con lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 2000 nm. Queste radiazioni sono dannose per l'uomo in quanto emettono calore proveniente da tutti i corpi caldi (compreso il Sole, ma anche durante la saldatura o la lavorazione dei metalli e del vetro). Per questo motivo i danni provocati da tali radiazioni si avvertono in modo pressoché istantaneo (a differenza di quelli provocati dalle radiazioni ultraviolette che, invece, si manifestano tardivamente). In realtà, bisogna considerare che lo strato di ozono filtra buona parte dei raggi IR della luce solare che, quindi, arrivano a noi in quantità molto limitata e non pericolosa; i raggi da cui occorre difendersi sono quelli creati artificialmente attraverso la creazione di materiali incandescenti. I rischi connessi a tali radiazioni possono essere: opacizzazione del cristallino, cataratta e cecità parziale.

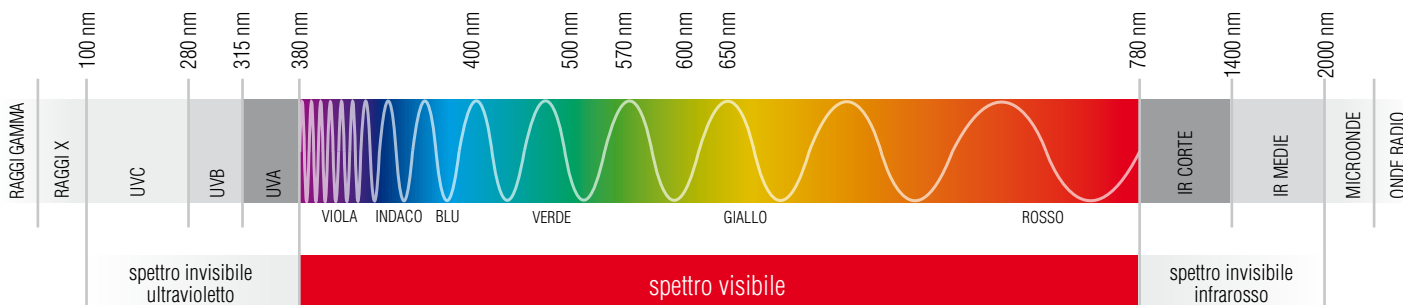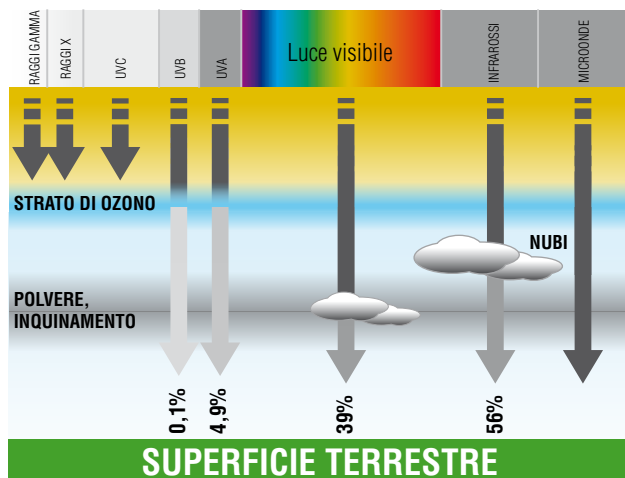

## RISCHI CHIMICI

La protezione dai rischi chimici è indicata per determinate tipologie di lavorazioni, quali manipolazione di polveri tossiche o di liquidi corrosivi, che possono rappresentare un potenziale rischio per gli occhi dell'operatore. Questo rischio è particolarmente presente in campo medico, agro-alimentare e nella gestione dei rifiuti, in cui microrganismi possono provocare la contaminazione di individui. I rischi a cui si è soggetti sono: congiuntivite, ulcerazione della cornea, infezioni virali e cecità parziale o totale.



# LENTI

Il colore delle lenti assume un ruolo fondamentale per la gestione della luminosità nelle diverse attività lavorative ed in ogni tipologia di ambiente in cui sono utilizzate. Gli effetti di un colore dei filtri protettivi non adatto alle proprie esigenze visive può causare riduzione dell'acuità visiva, sensazione di sforzo, mal di testa e perfino nausea e senso di vertigine. I differenti colori delle lenti consentono di favorire o preservare la percezione dei colori, del contrasto e l'acuità visiva; inoltre, possono ridurre il riverbero ed eliminare i raggi UV.

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INCOLORE</b><br>                  | <p>Indicato per l'utilizzo in ambienti chiusi ed in buone condizioni di visibilità, per applicazioni indoor per le quali si rende necessaria la protezione ed il riparo degli occhi dagli urti e dai rischi più comuni. Inoltre, aiuta a proteggere dai raggi ultravioletti.</p> <p><b>Area d'uso:</b> lavori meccanici in ambienti chiusi con buone condizioni di visibilità.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIALLO</b><br>                    | <p>Indicato in situazioni di scarsa luminosità, nuvolosità, foschia o nebbia, poiché in tali condizioni consente di rendere più nitidi gli oggetti. Oltre a filtrare perfettamente i raggi ultravioletti (UV) e la porzione blu (fino a 480 nm) dello spettro visibile, aumenta il contrasto anche in condizioni di scarsa illuminazione.</p> <p><b>Area d'uso:</b> lavorazioni in presenza di cattive condizioni atmosferiche ed ambienti nebbiosi, ispezione di superfici, lavorazioni all'interno di gallerie, lavori nel sottosuolo, miniere, lavori meccanici, esposizione a luce ultravioletta, magazzini.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GRIGIO</b><br>                   | <p>Consigliato per lavori in ambienti fortemente illuminati dove la luce determina un considerevole affaticamento oculare. Assorbe egregiamente sia i raggi ultravioletti (UV) sia quelli infrarossi (IR), oltre a mantenere le proporzioni relative tra i colori. Al variare della lunghezza d'onda, infatti, l'assorbimento è pressoché costante nello spettro visibile, per cui la percezione cromatica è solo lievemente alterata.</p> <p><b>Area d'uso:</b> lavori all'aperto, lavori meccanici con rischio di abbagliamento, agricoltura, edilizia, raffinerie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>SPECCHIATO (BLU, ROSSO)</b><br> | <p>Indicato per lavori in ambienti in cui è necessario proteggersi da luce solare intensa, abbagliamento, riverbero e da tutti quei disturbi che causano un considerevole affaticamento oculare. Il trattamento di specchiatura, effettuato sulla superficie esterna della lente, attenua la trasmittanza attraverso una maggiore riflessione della luce incidente sulle lenti stesse. Si ottiene, quindi, una significativa riduzione della quantità di luce che arriva agli occhi, traendone un elevato beneficio e comfort visivo anche in seguito ad un utilizzo prolungato.</p> <p><b>Area d'uso:</b> lavori all'aperto in presenza di luce solare intensa e con rischio di abbagliamento, agricoltura, edilizia, raffinerie.</p>                                                                                                                                                                                          |
| <b>POLARIZZATO</b><br>             | <p>Indicato in situazioni di luce intensa ed elevato bagliore causato da superfici riflettenti. Tali situazioni determinano una elevata diminuzione delle facoltà visive e conseguentemente un notevole affaticamento oculare. Questa tipologia di lenti è in grado di lasciar passare la luce in modo selettivo; infatti, si comportano come delle veneziane e, oltre a ridurre la quantità complessiva di luce che le attraversa, lasciano passare solo la luce "utile". In questo modo si riduce notevolmente il riverbero e migliora la qualità delle immagini che appaiono così più nitide, di conseguenza anche la percezione visiva risulta migliorata.</p> <p><b>Area d'uso:</b> lavori all'aperto e con elevato rischio di abbagliamento, cantieri edili, lavori stradali, guida di automezzi, piattaforme petrolifere, lavori su superfici altamente riflettenti (acqua, ghiaccio, neve, sabbia, manto stradale).</p> |
| <b>I/O (INDOOR/OUTDOOR)</b><br>    | <p>Indicato per chi transita frequentemente da ambienti indoor (chiusi e con scarsa illuminazione) ad ambienti outdoor (all'aperto e abbastanza illuminati) e viceversa. Essendo una lente chiara con una leggera specchiatura, fornisce una visione ottimale in condizioni di illuminazione sia indoor che outdoor. Permette, quindi, una maggiore visibilità ed una elevata identificazione dei colori e delle forme durante l'utilizzo in entrambe le condizioni e durante il passaggio attraverso questi due ambienti.</p> <p><b>Area d'uso:</b> lavori con carrello elevatore, lavori meccanici, lavori con passaggio tra ambienti bui ed ambienti luminosi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>WELD VERDE 3 - 5</b><br>        | <p>Indicato per proteggersi da impatti, raggi ultravioletti (UV), raggi infrarossi (IR) e abbagliamento generati da processi di saldatura.</p> <p><b>Area d'uso:</b> lavori in reparti di saldatura e brasatura (verde 3: saldobrasatura e saldatura a gas; verde 5: saldatura a gas e ossitaglio), fonderie, fornaci.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## TRATTAMENTI DELLE LENTI

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO</b><br>Trattamento indurente effettuato sulla superficie delle lenti che ne determina un miglioramento in termini di resistenza alle abrasioni e, quindi, una maggiore durata nel tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | <b>TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO PLUS</b><br>Trattamento indurente effettuato sulla superficie delle lenti che ne determina un miglioramento in termini di resistenza alle abrasioni e, quindi, una maggiore durata nel tempo. Conformemente ai requisiti facoltativi richiesti dalla EN 166, gli oculari con "Trattamento Antigraffio PLUS" soddisfano i criteri di resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini (il cui requisito minimo prevede un fattore di luminanza ridotto non maggiore di 5 cd/(m²·lx)), offrendo prestazioni nettamente superiori ai normali trattamenti antigraffio presenti sul mercato. COFRA indica tali prestazioni specificando il valore massimo del fattore di luminanza (espresso in cd/(m²·lx)) riscontrato durante i test eseguiti presso gli organismi di certificazione. Tali oculari potranno, quindi, essere marcati con il simbolo "K".                                                     |
|    | <b>TRATTAMENTO ANTIAPPANNAMENTO</b><br>Trattamento effettuato sulla superficie delle lenti che ne impedisce l'appannamento e, essendo in grado di disperdere la condensa che si forma sulle superfici delle lenti nel passaggio da ambienti freddi a caldi, determina un miglioramento della visibilità in condizioni critiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>TRATTAMENTO ANTIAPPANNAMENTO PLUS</b><br>Trattamento effettuato sulla superficie delle lenti che ne impedisce l'appannamento e, essendo in grado di disperdere la condensa che si forma sulle superfici delle lenti nel passaggio da ambienti freddi a caldi, determina un miglioramento della visibilità in condizioni critiche. Conformemente ai requisiti facoltativi richiesti dalla EN 166, gli oculari con "Trattamento Antiappannamento PLUS" soddisfano i criteri di resistenza all'appannamento (il cui requisito minimo prevede una resistenza per un minimo di 8 s), offrendo prestazioni nettamente superiori ai normali trattamenti antiappannamento presenti sul mercato. COFRA indica tali prestazioni specificando il tempo minimo di resistenza all'appannamento (espresso in secondi) riscontrato durante i test eseguiti presso gli organismi di certificazione. Tali oculari potranno, quindi, essere marcati con il simbolo "N". |
|  | <b>PROTEZIONE UV400</b><br>La protezione UV400 estende la protezione delle lenti al di là del blocco UV convenzionale, valutato a 380 nm. Tale trattamento, infatti, consente di filtrare le radiazioni UV oltre tale lunghezza d'onda, bloccando la trasmittanza dello spettro luminoso fino a 400 nm e contribuendo a proteggere gli occhi da una gamma più ampia di raggi di luce nocivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>TRATTAMENTO SPECCHIATO</b><br>Realizzato esternamente alla lente, ricoperta con un sottile strato parzialmente riflettente, è un trattamento che consente una maggiore riflessione della luce incidente sulla lente stessa, riducendo buona parte della quantità di luce che arriva agli occhi. Tale trattamento è quindi adatto ed indicato per un utilizzo in condizioni di luce estremamente forte e lì dove è necessario proteggersi dall'abbagliamento (neve e ghiaccio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## CARATTERISTICHE DELLA MONTATURA

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>BACCHETTE ALLUNGABILI</b><br>Sistema di regolazione della lunghezza delle bacchette che consente agli occhiali di adattarsi al meglio al viso di chi li indossa, garantendo un comfort ottimale.                                                                           |
|  | <b>BACCHETTE ORIENTABILI</b><br>Sistema di regolazione dell'inclinazione delle bacchette che consente agli occhiali di adattarsi al meglio al viso di chi li indossa, garantendo un comfort ottimale.                                                                         |
|  | <b>SISTEMA DI VENTILAZIONE</b><br>Sistema che, consentendo all'aria di fluire, permette di ridurre al minimo l'effetto appannamento.                                                                                                                                          |
|  | <b>NASELLO MORBIDO</b><br>La morbida gomma con cui è realizzato il nasello aumenta il comfort degli occhiali, consentendone anche un utilizzo prolungato.                                                                                                                     |
|  | <b>PROTEZIONE SOPRACCIGLIARE</b><br>Sistema di protezione che, grazie alla sua morbidezza, rende gli occhiali più confortevoli e garantisce un'ottima protezione all'impatto contro particelle ad alta velocità o contro accidentali urti frontali dell'operatore.            |
|  | <b>TERMINALI BACCHETTE MORBIDI</b><br>Situati alle estremità delle bacchette e realizzati in morbida gomma, riducono la pressione delle bacchette sul viso dell'operatore garantendo una migliore aderenza ed un maggior comfort soprattutto nel caso di utilizzo prolungato. |



## NORMATIVE EUROPEE

### EN 166 - Normativa generale

La presente norma europea contiene le specifiche di costruzione ed i requisiti funzionali e prestazionali (proprietà ottiche e meccaniche) dei vari tipi di protettori individuali dell'occhio, oltre che i requisiti di marcatura.

### EN 169 - Filtri per la saldatura

La presente norma europea specifica i numeri di scala ed i requisiti del fattore di trasmissione dei filtri destinati a proteggere gli operatori che svolgono un lavoro che comprende la saldatura, la saldobrasatura, taglio ad arco e taglio plasma jet.

### EN 170 - Filtri ultravioletti

La presente norma europea specifica i numeri di scala ed i requisiti del fattore di trasmissione dei filtri per la protezione dalle radiazioni ultraviolette.


### EN 172 - Filtri solari per uso industriale

La presente norma specifica i numeri di graduazione, i fattori di trasmissione ed i relativi requisiti per i filtri solari per uso industriale.

**REACH** Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche. COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti i protettori dell'occhio; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-aminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ftalati, ecc) e, per garantire ciò, vengono effettuati controlli su tutti i tessuti e accessori utilizzati durante le fasi di produzione.

**CE TP TC 019/2011** Regolamento tecnico sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuali posti in circolazione nel territorio dell'unione doganale Euroasiatica.

## MARCATURA MONTATURA

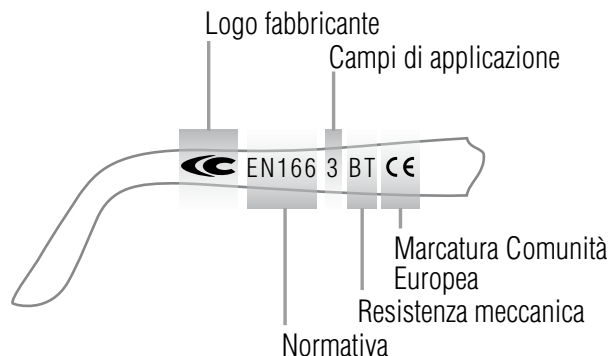

### Campi di applicazione

| Codice | Designazione                     | Descrizione del campo di applicazione                                                                                |
|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -      | Basic                            | Pericoli meccanici non specificati e pericoli derivati dalla radiazione ultravioletta, visibile, infrarossa e solare |
| 3      | Liquidi                          | Liquidi (gocce o spruzzi)                                                                                            |
| 4      | Particelle di polvere grandi     | Polvere con una dimensione delle particelle > 5 µm                                                                   |
| 5      | Particelle di gas e polvere fine | Gas, vapori, spray, fumo e polvere con una dimensione delle particelle < 5 µm                                        |
| 8      | Arco elettrico da corto circuito | Arco elettrico da cortocircuito nelle apparecchiature elettriche                                                     |
| 9      | Metallo fuso e solidi caldi      | Spruzzi di metallo fuso e penetrazione di solidi caldi                                                               |

### Resistenza meccanica

| Codice | Requisiti di resistenza meccanica | Velocità d'impatto |
|--------|-----------------------------------|--------------------|
| -      | Minima robustezza                 | -                  |
| S      | Robustezza incrementata           | 5,1 m/s            |
| F      | Impatto a bassa energia           | 45 m/s             |
| B      | Impatto a media energia           | 120 m/s            |
| A      | Impatto ad alta energia           | 190 m/s            |

**T** Se il simbolo F, B o A non è comune sia alle lenti che alla montatura, allora viene assegnato il valore inferiore agli occhiali di protezione completi. Se è richiesta la protezione contro le particelle ad alta velocità alle temperature estreme (-5 °C e +55 °C), allora gli occhiali di protezione considerati devono essere marcati con la lettera T immediatamente dopo la lettera indicante la resistenza all'impatto, cioè FT, BT, AT. Se la lettera indicante la resistenza all'impatto non è seguita dalla lettera T, allora gli occhiali di protezione devono essere usati solo contro le particelle ad alta velocità a temperatura ambiente.

## MARCATURA LENTE

### Numero di scala

| Numero di codice | Numero di graduazione | Tipo di filtro                                                   |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| -                | 1,2 - 16              | Filtri per saldatura                                             |
| 2                | 1,2 - 5               | Filtri per ultravioletti (UV)                                    |
| 2C<br>3          | 1,2 - 5               | Filtri per ultravioletti (UV) con buon riconoscimento dei colori |
| 4                | 1,2 - 10              | Filtri per infrarossi (IR)                                       |
| 5                | 1,1 - 4,1             | Filtri solari (senza specifiche IR)                              |
| 6                | 1,1 - 4,1             | Filtri solari (con specifiche IR)                                |

Il numero di scala è la combinazione di un numero di codice ed un numero di graduazione del filtro, uniti da un trattino.

### Classe ottica (Tutte le lenti COFRA sono di classe ottica 1)


| Codice | Designazione                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 1      | Lavoro continuo                                              |
| 2      | Lavoro intermittente                                         |
| 3      | Lavoro occasionale (non destinato ad un utilizzo prolungato) |

### Resistenza meccanica

| Codice | Requisiti di resistenza meccanica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Velocità d'impatto |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| -      | Minima robustezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                  |
| S      | Robustezza incrementata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,1 m/s            |
| F      | Impatto a bassa energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 m/s             |
| B      | Impatto a media energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120 m/s            |
| A      | Impatto ad alta energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190 m/s            |
| T      | Se il simbolo F, B o A non è comune sia alle lenti che alla montatura, allora viene assegnato il valore inferiore agli occhiali di protezione completi. Se è richiesta la protezione contro le particelle ad alta velocità alle temperature estreme (-5°C e + 55°C), allora gli occhiali di protezione considerati devono essere marcati con la lettera T immediatamente dopo la lettera indicante la resistenza all'impatto, cioè FT, BT, AT. Se la lettera indicante la resistenza all'impatto non è seguita dalla lettera T, allora gli occhiali di protezione devono essere usati solo contro le particelle ad alta velocità a temperatura ambiente. |                    |

### Altre specifiche

| Codice | Designazione                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 8      | Arco elettrico da corto circuito                                      |
| 9      | Metallo fuso e solidi caldi                                           |
| K      | Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini |
| N      | Resistenza all'appannamento                                           |
| R      | Riflettanza incrementata                                              |

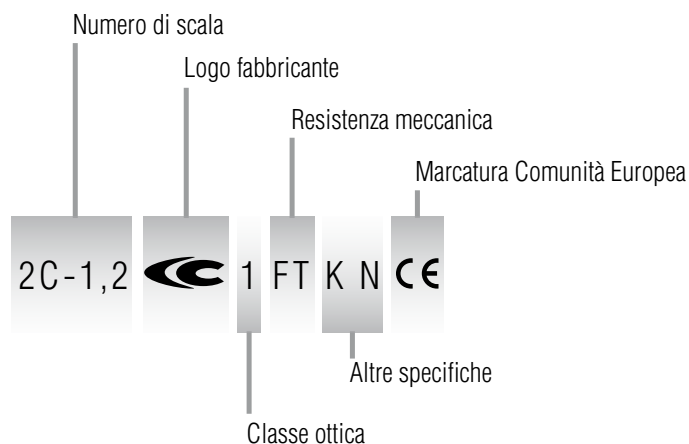



# POLARIZED COLLECTION

Linea caratterizzata da modelli provvisti di lenti polarizzate. Occhiali in grado di offrire comfort e prestazioni visive eccellenti grazie ad una protezione oculare senza paragoni in situazioni di elevata intensità luminosa e consistente bagliore.



## LIGHTNING POLAR

Occhiali dotati di lenti polarizzate ad 8 punti di curvatura con una eccellente adesione ed adattabilità a qualsiasi conformazione del volto. Si distinguono, oltre che per lo stile sportivo, anche per la confortevole leggerezza ed il design flessibile. Montatura in policarbonato in grado di offrire una maggiore resistenza meccanica, dotata di canali di ventilazione che aiutano a prevenire l'appannamento ed il calore interno. Terminali e nasello regolabile in materiale morbido e dal comfort eccellente.

**Confezionamento:** ogni occhiale è imbustato singolarmente

**30 g**



**Marcatura montatura**



EN166 FT CE



**LENTI POLARIZZATE  
PRESTAZIONI VISIVE  
ECCELLENTI**


|                  |           |                                |
|------------------|-----------|--------------------------------|
| <b>E001-B111</b> | 1 scatola | 10 pz.                         |
| <b>E001-K111</b> | 1 cartone | 240 pz. (24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN172

**Area d'uso:** lavori all'aperto e con elevato rischio di abbagliamento, cantieri edili, lavori stradali, guida di automezzi, piattaforme petrolifere, lavori su superfici altamente riflettenti (acqua, ghiaccio, neve, sabbia, manto stradale).

 polarizzato

5-3,1  1 FT CE




## POLARIZZAZIONE

La radiazione ottica comunemente chiamata “luce” è composta da onde che oscillano in tutte le direzioni dello spazio tridimensionale ovvero verticalmente, orizzontalmente e lungo tutti gli angoli compresi tra queste dimensioni. Quando questa luce incontra una superficie riflettente (acqua, ghiaccio, neve, sabbia, manto stradale) subisce un processo detto di polarizzazione, ovvero comincia a muoversi in un intervallo bidimensionale (verticale e orizzontale).

La luce verticale porta all’occhio umano una quantità di informazioni utili, consentendo la visione dei colori e la percezione dei contrasti. La luce orizzontale (luce polarizzata), invece, crea rumore ottico, disturbando la visione e generando il cosiddetto riverbero o bagliore.

Le lenti polarizzate hanno lo scopo di eliminare proprio quei fastidiosi riflessi che provocano l’abbagliamento. Sono, infatti, lenti “a struttura verticale”; quindi, assorbono i raggi luminosi orizzontali, responsabili dell’abbagliamento, lasciando passare solo i raggi verticali, “utili” e ricchi di informazioni.

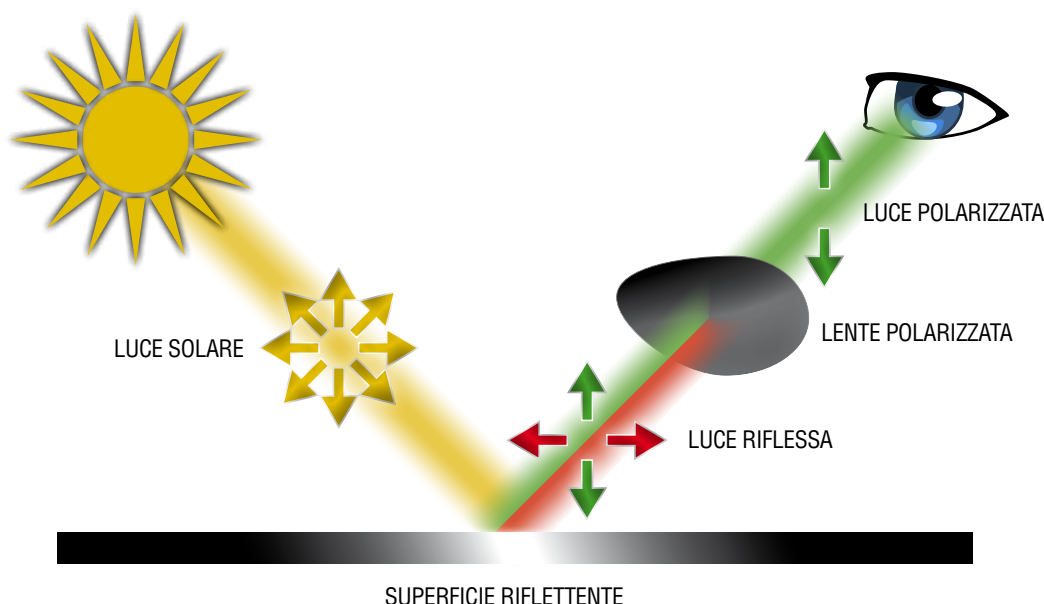

La capacità visiva in condizioni di luce intensa viene così notevolmente migliorata: colori naturali, visione chiara e nitida anche in lontananza, minor affaticamento della vista. L’utilizzo di lenti polarizzate consente, quindi, di filtrare le radiazioni in maniera selettiva, senza danneggiare alcun particolare dell’immagine. In presenza di luce abbagliante, infatti, agiscono come una “tendina veneziana” che blocca i raggi indesiderati, mentre in assenza di luce abbagliante si comportano esattamente come delle lenti tradizionali.



VISIONE SENZA LENTE POLARIZZATA



VISIONE CON LENTE POLARIZZATA



I modelli che compongono questa linea sono caratterizzati da un design sportivo, avvolgente ed estremamente accattivante. La leggerezza delle montature ed il comfort offerto dai terminali e dal nasello morbido li rende piacevoli da indossare per ogni tipo di attività, anche non lavorativa.

## LIGHTNING

Occhiali dotati di lenti ad 8 punti di curvatura con una eccellente adesione ed adattabilità a qualsiasi conformazione del volto. Si distinguono, oltre che per lo stile sportivo, anche per la confortevole leggerezza ed il design flessibile. Montatura in policarbonato in grado di offrire maggiore resistenza meccanica, dotata di canali di ventilazione che aiutano a prevenire l'appannamento ed il calore interno. Terminali e nasello regolabile in materiale morbido e dal comfort eccellente.

**Confezionamento:** ogni occhiale è imbustato singolarmente

30 g



Marchatura montatura



EN166 FT CE



**ECCELLENTE  
ADATTABILITA' AL VISO  
VENTILAZIONE INDIRETTA**

|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E001-B100</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E001-K100</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavori meccanici in ambienti chiusi con buone condizioni di visibilità.



incolore

2C-1,2 1 FT CE



|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E001-B110</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E001-K110</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN172

**Area d'uso:** lavori all'aperto, lavori meccanici con rischio di abbagliamento, agricoltura, edilizia, raffinerie.



grigio

5-2,5 1 FT CE



|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E001-B140</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E001-K140</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN172

**Area d'uso:** lavori all'aperto in presenza di luce solare intensa e con rischio di abbagliamento, agricoltura, edilizia, raffinerie.



rosso specchiato

5-3,1 1 FT CE





# ARMEX

Occhiali dotati di lenti ad 8 punti di curvatura con un ampio campo visivo. Si distinguono, oltre che per lo stile sportivo, anche per la confortevole leggerezza. Montatura in nylon che abbraccia interamente le lenti e con una forma particolarmente avvolgente. Terminali e nasello in materiale morbido e dal comfort elevato.

**Confezionamento:** ogni occhiale è imbustato singolarmente

32 g



Marcatura montatura

 EN166 FT CE

**FORMA AVVOLGENTE  
COMFORT ELEVATO**

|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E003-B100</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E003-K100</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavori meccanici in ambienti chiusi con buone condizioni di visibilità.



incolore  
2C-1,2  1 FT K N CE

|                                                                                                                                       |                                                                                                            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br><b>PLUS</b><br>2,22<br>cd/(m <sup>2</sup> ·lx) | <br><b>PLUS</b><br>39 s | <b>UV 400</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E003-B110</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E003-K110</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN172

**Area d'uso:** lavori all'aperto, lavori meccanici con rischio di abbagliamento, agricoltura, edilizia, raffinerie.



grigio  
5-3,1  1 FT K N CE

|                                                                                                                                        |                                                                                                             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br><b>PLUS</b><br>3,89<br>cd/(m <sup>2</sup> ·lx) | <br><b>PLUS</b><br>23 s | <b>UV 400</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E003-B120</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E003-K120</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavorazioni in presenza di cattive condizioni atmosferiche ed ambienti nebbiosi, ispezione di superfici, lavorazioni all'interno di gallerie, lavori nel sottosuolo, miniere, lavori meccanici, esposizione a luce ultravioletta, magazzini.



giallo  
2C-1,2  1 FT CE

|                                                                                                      |                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br><b>PLUS</b> | <br><b>PLUS</b> | <b>UV 400</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E003-B130</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E003-K130</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavori con carrello elevatore, lavori meccanici, lavori con passaggio tra ambienti bui ed ambienti luminosi.



I/O (indoor/outdoor)  
2C-1,4  1 FT CE

|                                                                                                      |               |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>PLUS</b> | <b>UV 400</b> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E003-B140</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E003-K140</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN172

**Area d'uso:** lavori all'aperto in presenza di luce solare intensa e con rischio di abbagliamento, agricoltura, edilizia, raffinerie.



blu specchiato  
5-2,5  1 FT CE

|                                                                                                      |               |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>PLUS</b> | <b>UV 400</b> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

# WIDEN

Occhiali dotati di lente unica a 6 punti di curvatura, caratterizzati da una confortevole leggerezza. Lente molto ampia in grado di offrire la massima protezione anche lateralmente. Montatura in policarbonato con una protezione in materiale morbido sull'arcata sopraccigliare che assicura un'ottima attenuazione degli urti ed un'ottima aderenza al volto. Terminali e nasello in materiale morbido e confortevole.

**Confezionamento:** ogni occhiale è imbustato singolarmente

**30 g**



**Marcatura montatura**

EN166 FT CE



**ECCELLENTE PROTEZIONE  
DELLE LENTI  
MORBIDA PROTEZIONE  
SOPRACCIGLIARE**



## PROTEZIONE SOPRACCIGLIARE

Sistema di protezione che, grazie alla sua morbidezza, rende gli occhiali più confortevoli e garantisce un'ottima protezione all'impatto contro particelle ad alta velocità o contro accidentali urti frontali dell'operatore.

|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E004-B100</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E004-K100</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavori meccanici in ambienti chiusi con buone condizioni di visibilità.



incolore

2C-1,2 1 FT CE



|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E004-B101</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E004-K101</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |


EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavori meccanici in ambienti chiusi con buone condizioni di visibilità.



incolore NK

2C-1,2 1 FT K N CE



|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E004-B110</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E004-K110</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN172

**Area d'uso:** lavori all'aperto, lavori meccanici con rischio di abbagliamento, agricoltura, edilizia, raffinerie.



grigio

5-2,5 1 FT CE



|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E004-B120</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E004-K120</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavorazioni in presenza di cattive condizioni atmosferiche ed ambienti nebbiosi, ispezione di superfici, lavorazioni all'interno di gallerie, lavori nel sottosuolo, miniere, lavori meccanici, esposizione a luce ultravioletta, magazzini.



giallo

2C-1,2 1 FT CE



# SHARPEN

Occhiali dotati di lente unica a 7 punti di curvatura, caratterizzati da una eccezionale leggerezza e da un'ampia protezione. Terminali e nasello in materiale morbido e confortevole anche in caso di utilizzo prolungato.

**Confezionamento:** ogni occhiale è imbustato singolarmente



**Marcatura montatura**  
EN166 FT CE



**LEGGEREZZA ECCEZIONALE  
AMPIA PROTEZIONE DELLE  
LENTI**

|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E006-B100</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E006-K100</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavori meccanici in ambienti chiusi con buone condizioni di visibilità.



incolore  
2C-1,2 1 FT CE



|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E006-B110</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E006-K110</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN172

**Area d'uso:** lavori all'aperto, lavori meccanici con rischio di abbagliamento, agricoltura, edilizia, raffinerie.




grigio  
5-3,1 1 FT CE



|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E006-B120</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E006-K120</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavorazioni in presenza di cattive condizioni atmosferiche ed ambienti nebbiosi, ispezione di superfici, lavorazioni all'interno di gallerie, lavori nel sottosuolo, miniere, lavori meccanici, esposizione a luce ultravioletta, magazzini.

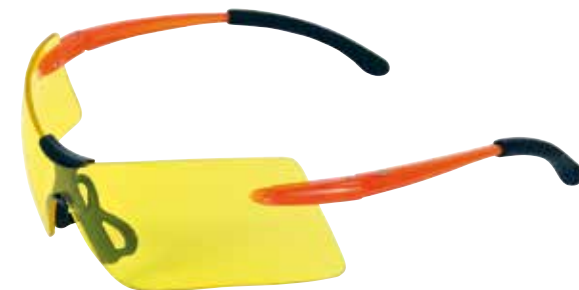

giallo  
2C-1,2 1 FT CE



|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E006-B130</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E006-K130</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN172

**Area d'uso:** lavori con carrello elevatore, lavori meccanici, lavori con passaggio tra ambienti bui ed ambienti luminosi.



I/O (indoor/outdoor)  
5-1,7 1 FT CE







I modelli che compongono questa linea sono caratterizzati da una eccellente ergonomia offerta dalla molteplicità di regolazioni possibili. Montatura con bacchette regolabili sia in lunghezza che in inclinazione e dotata di terminali e nasello morbidi e confortevoli. Occhiali progettati per garantire un eccellente comfort e protezione, indicati per un utilizzo continuativo.

## ROTEXTEN

Occhiali dotati di lente unica a 9 punti di curvatura che garantisce un'elevata qualità ottica senza distorsione della visione. Lente molto ampia in grado di offrire la massima protezione per gli occhi. Occhiali caratterizzati da una eccellente adattabilità al viso grazie anche al sistema di regolazione delle bacchette sia in lunghezza che in inclinazione. Montatura in nylon con terminali e nasello regolabile in materiale morbido dal comfort ineguagliabile.

**Confezionamento:** ogni occhiale è imbustato singolarmente

**30 g**



**Marcatura montatura**

EN166 FT CE



**ELEVATA QUALITÀ OTTICA**

|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E002-B100</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E002-K100</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |


EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavori meccanici in ambienti chiusi con buone condizioni di visibilità.



incolore

2C-1,2 1 FT K N CE



|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E002-B110</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E002-K110</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |


EN166 - EN172

**Area d'uso:** lavori all'aperto, lavori meccanici con rischio di abbagliamento, agricoltura, edilizia, raffinerie.



grigio

5-3,1 1 FT K N CE



|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E002-B130</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E002-K130</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavori con carrello elevatore, lavori meccanici, lavori con passaggio tra ambienti bui ed ambienti luminosi.



I/O (indoor/outdoor)

2C-1,4 1 FT CE



## SHIELD-EFFECT

Occhiali dotati di lente unica a 6 punti di curvatura che, per la sua particolare forma, garantisce una protezione completa sia lateralmente che superiormente ed inferiormente. Occhiali con sistema di regolazione delle bacchette sia in lunghezza che in inclinazione per una perfetta adattabilità al viso. Terminali e nasello in materiale morbido e confortevole.

**Confezionamento:** ogni occhiale è imbustato singolarmente

**34 g**



**Marcatura montatura**

 **EN166 FT CE**



**PROTEZIONE COMPLETA  
DA RISCHI MECCANICI  
PERFETTA  
ADATTABILITÀ AL VISO**

|                  |           |                                |
|------------------|-----------|--------------------------------|
| <b>E007-B100</b> | 1 scatola | 10 pz.                         |
| <b>E007-K100</b> | 1 cartone | 180 pz. (18 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavori meccanici in ambienti chiusi con buone condizioni di visibilità.



 incolore

2C-1,2  1 FT CE



|                  |           |                                |
|------------------|-----------|--------------------------------|
| <b>E007-B110</b> | 1 scatola | 10 pz.                         |
| <b>E007-K110</b> | 1 cartone | 180 pz. (18 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN172

**Area d'uso:** lavori all'aperto, lavori meccanici con rischio di abbagliamento, agricoltura, edilizia, raffinerie.



 grigio

5-3,1  1 FT CE



# WAVY

Occhiali dotati di lenti a 9 punti di curvatura che garantiscono un'elevata qualità ottica senza distorsione della visione. Montatura in nylon con sistema di regolazione della lunghezza delle bacchette in grado di offrire una migliore adattabilità al viso. Nasello in materiale morbido e confortevole.

**Confezionamento:** ogni occhiale è imbustato singolarmente

**31 g**



**Marcatura montatura**



EN166 FT CE



**ELEVATA QUALITA' OTTICA**

|                  |           |                                |
|------------------|-----------|--------------------------------|
| <b>E008-B100</b> | 1 scatola | 10 pz.                         |
| <b>E008-K100</b> | 1 cartone | 240 pz. (24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavori meccanici in ambienti chiusi con buone condizioni di visibilità.



incolore

2C-1,2 CE 1 FT CE



|                  |           |                                |
|------------------|-----------|--------------------------------|
| <b>E008-B110</b> | 1 scatola | 10 pz.                         |
| <b>E008-K110</b> | 1 cartone | 240 pz. (24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN172

**Area d'uso:** lavori all'aperto, lavori meccanici con rischio di abbagliamento, agricoltura, edilizia, raffinerie.



grigio

5-3,1 CE 1 FT CE





# CLASSIC COLLECTION

Linea caratterizzata da un design classico e sobrio che in ogni situazione soddisfa le esigenze di protezione e comfort degli utilizzatori che prediligono uno stile più tradizionale.

## COVERTECH

Occhiali dotati di lenti a 6 punti di curvatura. Montatura dalla forma molto coprente in grado di offrire un elevato livello di protezione laterale, superiore ed inferiore. Sistema di aerazione laterale. Occhiali con sistema di regolazione delle bacchette sia in lunghezza che in inclinazione per una perfetta adattabilità al viso. Terminali e nasello in materiale morbido e confortevole.

**Confezionamento:** ogni occhiale è imbustato singolarmente

35 g



Marcatura montatura



EN166 FT CE



**ELEVATO LIVELLO DI  
PROTEZIONE DA RISCHI  
MECCANICI  
SISTEMA DI AERAZIONE  
LATERALE**

|                  |           |                                      |
|------------------|-----------|--------------------------------------|
| <b>E009-B100</b> | 1 scatola | 10 pz.                               |
| <b>E009-K100</b> | 1 cartone | 180 pz.<br>(18 scatole<br>da 10 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavori meccanici in ambienti chiusi con buone condizioni di visibilità.



incolore

2C-1,2 1 FT CE



## STEELY

Occhiali dal design semplice e classicheggiante. Protezione totale grazie alla lente monopezzo in policarbonato molto ampia ed alle protezioni laterali integrate. Montatura in nylon con sistema di regolazione delle bacchette in lunghezza per una migliore adattabilità al viso.

**Confezionamento:** ogni occhiale è imbustato singolarmente

35 g



Marcatura montatura



EN166 FT CE



**PROTEZIONE TOTALE  
(ANCHE LATERALMENTE)**

|                  |           |                                      |
|------------------|-----------|--------------------------------------|
| <b>E010-B100</b> | 1 scatola | 10 pz.                               |
| <b>E010-K100</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole<br>da 10 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavori meccanici in ambienti chiusi con buone condizioni di visibilità.



incolore

2C-1,2 1 FT CE



# SLENDER

Occhiali dotati di lenti ad 8 punti di curvatura che forniscono un'ottima aderenza al viso, caratterizzati da una eccezionale leggerezza. Stile classico dal design avvolgente ed accattivante. Terminali e nasello in materiale morbido e confortevole anche in caso di utilizzo prolungato.

**Confezionamento:** ogni occhiale è imbustato singolarmente



**Marcatura montatura**

EN166 F CE



**LEGGEREZZA ECCEZIONALE  
COMFORT ELEVATO**

|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E000-B100</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E000-K100</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavori meccanici in ambienti chiusi con buone condizioni di visibilità.



incolore

2C-1,2 1 F CE



|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E000-B110</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E000-K110</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN172

**Area d'uso:** lavori all'aperto, lavori meccanici con rischio di abbagliamento, agricoltura, edilizia, raffinerie.



grigio

5-2,5 1 F CE



|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E000-B120</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E000-K120</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavorazioni in presenza di cattive condizioni atmosferiche ed ambienti nebbiosi, ispezione di superfici, lavorazioni all'interno di gallerie, lavori nel sottosuolo, miniere, lavori meccanici, esposizione a luce ultravioletta, magazzini.



giallo

2C-1,2 1 F CE



|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E000-B130</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E000-K130</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavori con carrello elevatore, lavori meccanici, lavori con passaggio tra ambienti bui ed ambienti luminosi.



I/O (indoor/outdoor)

2C-1,4 1 F CE



# ROUNDFIT

Occhiali dotati di lente avvolgente a 6 punti di curvatura, caratterizzati da un'eccezionale leggerezza e da una perfetta aderenza al viso. Realizzati totalmente in policarbonato, offrono un'ottima resistenza meccanica. Bacchette progettate per offrire il massimo comfort possibile

**Confezionamento:** ogni occhiale è imbustato singolarmente

**22 g**



**Marcatura montatura**

EN166 FT CE

**LEGGEREZZA ECCEZIONALE  
PERFETTA ADATTABILITÀ AL VISO**

|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E005-B100</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E005-K100</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavori meccanici in ambienti chiusi con buone condizioni di visibilità.



incolore  
2C-1,2 1 FT CE

|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E005-B101</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E005-K101</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavori meccanici in ambienti chiusi con buone condizioni di visibilità.



incolore SF  
2C-1,2 1 FT CE

|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E005-B110</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E005-K110</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN172

**Area d'uso:** lavori all'aperto, lavori meccanici con rischio di abbagliamento, agricoltura, edilizia, raffinerie.



grigio  
5-3,1 1 FT CE

|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E005-B120</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E005-K120</b> | 1 cartone | 240 pz.<br>(24 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavorazioni in presenza di cattive condizioni atmosferiche ed ambienti nebbiosi, ispezione di superfici, lavorazioni all'interno di gallerie, lavori nel sottosuolo, miniere, lavori meccanici, esposizione a luce ultravioletta, magazzini.



giallo  
2C-1,2 1 FT CE



Linea composta da sovraocchiali che forniscono un'accurata protezione soprattutto agli utilizzatori provvisti di occhiali correttivi.

## OVERCARE

Sovraocchiali con ampio campo visivo. Protezioni laterali integrate con sistema di aerazione. Particolarmente indicati per i visitatori aziendali e sovrapponibili agli occhiali correttivi.

**Confezionamento:** ogni occhiale è imbustato singolarmente

**54 g**

**Marcatura montatura**



EN166 FT CE

|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E011-B100</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E011-K100</b> | 1 cartone | 180 pz.<br>(18 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavori meccanici in ambienti chiusi con buone condizioni di visibilità.



incolore

2C-1,2 1 FT CE

## OVERPRO

Sovraocchiali con ampio campo visivo sovrapponibili agli occhiali correttivi. Sistema di regolazione delle bacchette sia in lunghezza che in inclinazione per una perfetta adattabilità al viso. Terminali in materiale morbido e confortevole.

**Confezionamento:** ogni occhiale è imbustato singolarmente

**43 g**

**Marcatura montatura**



EN166 FT CE



|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E012-B100</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E012-K100</b> | 1 cartone | 180 pz.<br>(18 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavori meccanici in ambienti chiusi con buone condizioni di visibilità.



incolore

2C-1,2 1 FT CE



**SOVRAPPONIBILI AGLI  
OCCHIALI CORRETTIVI  
PERFETTA ADATTABILITÀ  
AL VISO**



Linea composta da occhiali a maschera con eccellente ergonomia; i materiali utilizzati e le possibili regolazioni della bardatura elastica li rendono particolarmente confortevoli. Ottima resistenza meccanica in caso di impatti con particelle ad alta velocità. Protezione da particelle di polvere di grandi dimensioni, da spruzzi di metallo fuso e penetrazione di solidi caldi e, per alcuni modelli, da goccioline di liquidi.

## CASING

Occhiali a maschera in PVC dotati di sistema di aerazione che ne limita l'appannamento attraverso piccoli fori ricavati nella montatura. Alto livello di protezione da impatto, protezione da polveri grossolane, da spruzzi di metallo fuso e da penetrazione di solidi caldi. Compatibili con l'uso di occhiali correttivi e maschere antipolvere COFRA delle linee Pioneer e Starter. Lente in policarbonato e bardatura elastica regolabile per la massima adattabilità al viso. Soluzione economica per la massima protezione.

**Confezionamento:** ogni occhiale è imbustato singolarmente

74 g



Marcatura montatura

EN166 4 9 BT CE



AIR



**COMPATIBILI CON L'USO DI OCCHIALI CORRETTIVI E MASCHERE ANTIPOLVERE SISTEMA DI AERAZIONE**

|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E013-B100</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E013-K100</b> | 1 cartone | 120 pz.<br>(12 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavori meccanici in ambienti chiusi con buone condizioni di visibilità.



incolore  
1 BT 9 CE

|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E013-B101</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E013-K101</b> | 1 cartone | 120 pz.<br>(12 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavori meccanici in ambienti chiusi con buone condizioni di visibilità.



incolore SF  
1 BT 9 CE



## SOFYTOUCH

Occhiali a maschera in morbido PVC con un'ampia area di supporto intorno a tutto il viso per un maggior comfort. Forma aerodinamica con lente in policarbonato a 5 punti di curvatura per una migliore visione senza distorsione. Compatibili con l'uso di occhiali correttivi e maschere antipolvere COFRA delle linee Pioneer e Starter. Alto livello di protezione da impatto, protezione da spruzzi di liquidi, da polveri grossolane, da spruzzi di metallo fuso e da penetrazione di solidi caldi. Ampia bardatura elastica (25 mm) facilmente regolabile grazie ad un sistema a fibbia e ad un meccanismo di applicazione rotante, per la massima adattabilità al viso.

**Confezionamento:** ogni occhiale è imbustato singolarmente

**111 g**



**Marcatura montatura**

 EN166 3 4 9 BT CE

**COMPATIBILI CON L'USO DI OCCHIALI  
CORRETTIVI E MASCHERE ANTIPOLVERE  
COMFORT ECCELLENTE**

|                  |           |                                    |
|------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>E014-B100</b> | 1 scatola | 5 pz.                              |
| <b>E014-K100</b> | 1 cartone | 60 pz.<br>(12 scatole<br>da 5 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavori meccanici  
in ambienti chiusi con buone  
condizioni di visibilità.




 incolore

 1 BT 9 CE



## SOFYTOUCH-V

Occhiali a maschera in morbido PVC con un'ampia area di supporto intorno a tutto il viso per un maggior comfort. Forma aerodinamica con lente in policarbonato a 5 punti di curvatura per una migliore visione senza distorsione. Sistema di aerazione che ne limita l'appannamento ricavato attraverso fori sia nella parte superiore che inferiore della montatura. Compatibili con l'uso di occhiali correttivi e maschere antipolvere COFRA delle linee Pioneer e Starter. Alto livello di protezione da impatto, protezione da spruzzi di liquidi, da polveri grossolane, da spruzzi di metallo fuso e da penetrazione di solidi caldi. Ampia bardatura elastica (25 mm) facilmente regolabile grazie ad un sistema a fibbia e ad un meccanismo di applicazione rotante, per la massima adattabilità al viso.



**Confezionamento:** ogni occhiale è imbustato singolarmente

**109,5 g**



**Marcatura montatura**

 EN166 3 4 9 BT CE



**COMPATIBILI CON L'USO DI  
OCCHIALI CORRETTIVI E MASCHERE  
ANTIPOLVERE  
COMFORT ECCELLENTE  
SISTEMA DI AERAZIONE**

|                  |           |                                    |
|------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>E015-B100</b> | 1 scatola | 5 pz.                              |
| <b>E015-K100</b> | 1 cartone | 60 pz.<br>(12 scatole<br>da 5 pz.) |

EN166 - EN170

**Area d'uso:** lavori meccanici  
in ambienti chiusi con buone  
condizioni di visibilità.



 incolore

 1 BT 9 CE







Linea composta da modelli che forniscono la protezione necessaria durante i processi di saldatura, conformemente a quanto previsto dalla EN 169. La molteplicità di regolazioni, tra cui la regolazione in lunghezza ed in inclinazione delle bacchette, ed i morbidi terminali rendono questi modelli confortevoli anche in seguito ad un utilizzo prolungato.

## SHIELD-EFFECT WELD

Occhiali dotati di lente unica a 6 punti di curvatura che, per la sua particolare forma, garantisce una protezione completa sia lateralmente che superiormente ed inferiormente. Occhiali con sistema di regolazione delle bacchette sia in lunghezza che in inclinazione per una perfetta adattabilità al viso. Terminali e nasello in materiale morbido e confortevole.

**Confezionamento:** ogni occhiale è imbustato singolarmente

34 g



Marcatura montatura

EN166 FT CE



**PROTEZIONE COMPLETA  
PERFETTA  
ADATTABILITÀ AL VISO**



|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E007-B150</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E007-K150</b> | 1 cartone | 180 pz.<br>(18 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN169

**Area d'uso:** lavori in reparti di saldatura e brasatura (saldatura a gas e ossitaglio), fonderie, fornaci.



verde welding 5

5 CE 1 FT CE



**WELD  
5**

|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E007-B151</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E007-K151</b> | 1 cartone | 180 pz.<br>(18 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN169

**Area d'uso:** lavori in reparti di saldatura e brasatura (saldobrasatura e saldatura a gas), fonderie, fornaci.



verde welding 3

3 CE 1 FT CE



**WELD  
3**

### COVERTECH WELD

Occhiali dotati di lenti a 6 punti di curvatura e di ribaltina amovibile per l'utilizzo durante i processi di saldatura. Montatura dalla forma molto coprente in grado di offrire un elevato livello di protezione laterale, superiore ed inferiore. Sistema di aerazione laterale. Occhiali con sistema di regolazione delle bacchette sia in lunghezza che in inclinazione per una perfetta adattabilità al viso. Terminali e nasello in materiale morbido e confortevole.

**Confezionamento:** ogni occhiale è imbustato singolarmente

**52,5 g**



**Marcatura montatura**

EN166 FT CE



**ELEVATO LIVELLO DI PROTEZIONE  
SISTEMA DI AERAZIONE  
LATERALE**

|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E009-B150</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E009-K150</b> | 1 cartone | 180 pz.<br>(18 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN169

**Area d'uso:** lavori in reparti di saldatura e brasatura (saldatura a gas e ossitaglio), fonderie, fornaci.



verde welding 5

5 CE 1 FT CE



### OVERPRO WELD

Sovraocchiali con ampio campo visivo sovrapponibili agli occhiali correttivi. Sistema di regolazione delle bacchette sia in lunghezza che in inclinazione per una perfetta adattabilità al viso. Terminali in materiale morbido e confortevole.

**Confezionamento:** ogni occhiale è imbustato singolarmente

**43 g**



**Marcatura montatura**

EN166 FT CE



**SOVRAPPONIBILI AGLI OCCHIALI  
CORRETTIVI  
PERFETTA ADATTABILITÀ AL VISO**

|                  |           |                                   |
|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>E012-B150</b> | 1 scatola | 10 pz.                            |
| <b>E012-K150</b> | 1 cartone | 180 pz.<br>(18 scatole da 10 pz.) |

EN166 - EN169

**Area d'uso:** lavori in reparti di saldatura e brasatura (saldatura a gas e ossitaglio), fonderie, fornaci.



verde welding 5

5 CE 1 FT CE



### PUNTO VENDITA

#### BORSELLO PORTAOCCHIALI

Borsello portaocchiali in nylon con 10 scomparti  
**DIMENSIONE:** cm 32x14x26



#### ESPOSITORE

Espositore da banco per occhiali, in cartone plastificato  
**DIMENSIONE:** cm 24x24x45





# COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59

C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro

76121 Barletta (BT) Italia

Tel.: +39.0883.3414365 +39.0883.3414398

Fax: +39.0883.3414773


e-mail: servizioclienti@cofra.it

## www.cofra.it



Azienda dotata di Sistema di Gestione Qualità certificato ISO 9001:2008

Distribuito da



PUB-CA-OPI.N00